

特点及优势



- ARM Cortex-A7 双核 1.2GHz处理器
- 2个自适应10/100Mbps以太网端口
- 1个RS485/232/422串口（选配）
- 512MB本地存储
- 以太网/4G/Wi-Fi多种通讯方式（选配）
- 全铝外壳，轻巧坚固，极致性价比
- 专注工业设备数据采集和PLC程序下载
- 上百种工业设备协议支持
- 提供远程管理、远程配置、多路数据转发等功能

产品简介


HINET L系列网关，是华辰智通推出的专注于工业设备数据采集和PLC程序下载的一款轻量级工业网关。该产品采用全铝外壳，轻巧坚固，具备多路通讯接口和多种通讯方式，支持上百种工业设备协议、多路数据转发、远程管理、远程配置等功能，以完善的功能和极致性价比，为用户工业现场设备物联、数据采集、远程监控等应用需求提供支撑。

产品规格

硬件参数		电气规格		软件功能	
CPU	ARM Cortex-A7 双核 1.2GHz	额定功率	<5W	远程编程	支持
内存	256MB	额定电压	DC24V，工作范围DC 9V~32V	VPN透传	支持
存储	512MB	电源保护	具备雷击浪涌保护	协议解析	支持
以太网	10/100Mbps, LAN × 1+WAN × 1或LAN × 2	允许失电	<3ms	协议转换	支持
串口	RS485/RS232/RS422 × 1（选配）	CE&RoHS	符合EN61000-6-2:2005标准	数据采集	300
4G	4G全网通（选配）		符合EN61000-6-4:2007标准	报警推送	短信、APP、微信公众号
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz 双频（选配）		符合RoHS	网络协议	支持超过百种工业设备协议
GNSS	GPS（选配）		雷击浪涌±1KV	配置方式	WEB网页配置
调试串口	USB Type-C × 1		群脉冲±2KV	管理与维护	远程升级固件，远程配置网关
看门狗	内置硬件看门狗		静电接触4KV		配置文件导入导出
RTC	内置，带电池	环境要求			
按键	复位按键 × 1，控制使能按键 × 1				
机械指标					
尺寸	109mm × 83mm × 30.55mm	工作温度	-20~85℃		
重量	200g	存储温度	-30~95℃		
材质	压铸铝合金	环境湿度	10~90%RH（无冷凝）		
安装方式	DIN 导轨	抗震性	110~25Hz（X、Y、Z 方向2G/30分钟）		
		散热方式	自然风冷		



产品尺寸

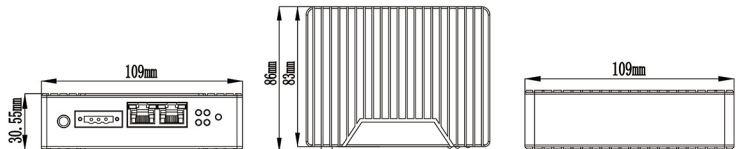

订购信息

型号	CPU	内存	存储	网口	串口	4G	GPS	Wi-Fi
L100	双核1.2GHz	256MB	512MB	2		○	○	○
L100-RS485	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS485×1	○	○	○
L100-RS232	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS232×1	○	○	○
L100-RS422	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS422×1	○	○	○
L100-WRS485	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS485×1	○	○	●
L100-WRS232	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS232×1	○	○	●
L100-WRS422	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS422×1	○	○	●
L110-RS485	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS485×1	●	○	○
L110-RS232	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS232×1	●	○	○
L110-RS422	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS422×1	●	○	○
L111-RS485	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS485×1	●	●	○
L111-RS232	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS232×1	●	●	○
L111-RS422	双核1.2GHz	256MB	512MB	2	RS422×1	●	●	○

注：● 支持 ○ 不支持

具体型号规格请咨询华晨智通

华晨智通科技有限公司

地址：湖南省长沙市高新开发区文轩路27号麓谷企业广场C3栋905-909

电话：0731-84821789

热线：400 8731 800

网址：www.hignton.com



关注华晨智通官网



关注华晨智通公众号